


- Léger & Durable
- Poignée ergonomique
- Fonctionnement variable
Longueurs disponibles
- Buses pour différents tailles de compresseur
- Poignée froide et mécanisme de déclenchement
- Poignée auxiliaire
- Débit d'air réglable à la gâchette
- Fût isolé en polyéthylène haute densité
- Indépendamment testé pour 75 kV / ft
- Cône en Caoutchouc (réglable)
- Embout anti-étincelles
- T.M.S.=0
- Testée à 40 bars



Pour une liste complète des kits Air-Ex, accessoires et pièces de rechange visitez la **PARTS SHOP**

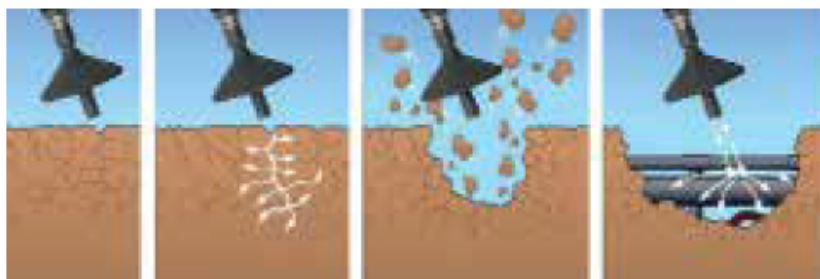

MODÈLE
ENREGISTRÉ
DN/233174

DONNÉES TECHNIQUES

Poignée	AIR-EX 2.0	AIR-EX 2.0
Type d'arbre	TYPE 1	TYPE 2
Numéro de pièce	VX-AE-01	VX-AE-02
Poids*	2.9 kg (6.3 lbs)	4.15 kg (9.1 lbs)
Longueur*	1.180 m (46.5 in)	2.190 m (86.2 in)
Diamètre de l'arbre Ø	51 mm (1.96 in)	
H.A.V.S.	0 m/s ² - pas de vibrations	
Raccord à griffes**	UK Standard	
Capacité du compresseur	4-15 bar (58 - 217 psi) 2.265 - 5.097 l/min	
Pointe de buse	laiton anti-étincelle	
Tension d'épreuve	75 kV Per Foot	
IEEE 516-2021	conforme	
EN 61235	conforme	
Pression de service testée	Max. 40 bar	

*Exclut la buse.

**D'autres variantes sont disponibles sur demande.
Le poids de l'outil peut varier selon les spécifications.

Pour plus
d'informations



DONNÉES TECHNIQUES

Poignée	AIR-EX 3.0
Type d'arbre	TYPE 3
Numéro de pièce	VX-AE-03
Poids*	2.85 kg (6.3 lbs)
Longueur*	1.25 m (49.2 in)
Diamètre de l'arbre Ø	30 mm (1.18 in)
H.A.V.S.	0 m/s ² - pas de vibrations
Raccord à griffes**	UK Standard
Capacité du compresseur	4-15 bar (58 - 217 psi) 2.265 - 5.097 l/min
Pointe de buse	laiton anti-étincelle
Tension d'épreuve	75 kV Per Foot
IEEE 516-2021	conforme
EN 61235	conforme
Pression de service testée	Max. 40 bar

*Y compris la buse et hors poignée auxiliaire.

**D'autres variantes sont disponibles sur demande.
Le poids de l'outil peut varier selon les spécifications.

Pour plus d'informations



Pour une liste complète des kits Air-Ex, accessoires et pièces de rechange visitez la **PARTS SHOP**



PARTS SHOP

MODÈLE
ENREGISTRÉ
DN/233174



Poignée
alternative
disponible



- Léger & Durable
- Poignée ergonomique
- Fonctionnement variable
Longueurs disponibles
- Buses pour différents tailles de compresseur
- Poignée froide et mécanisme de déclenchement
- Poignée auxiliaire
- Débit d'air réglable à la gâchette
- Fût isolé en polyéthylène haute densité
- Indépendamment testé pour 75 kV / ft
- Cône en Caoutchouc (réglable)
- Embout anti-étincelles
- T.M.S.=0
- Testée à 40 bars

NOUVELLE

air-ex®